


処理の流れ

受入設備


各家庭より収集した、し尿・浄化槽汚泥はトラックスケールで計量後、受入口から受入槽に投入し、破碎処理されて中継槽に送られます。

し尿・浄化槽汚泥

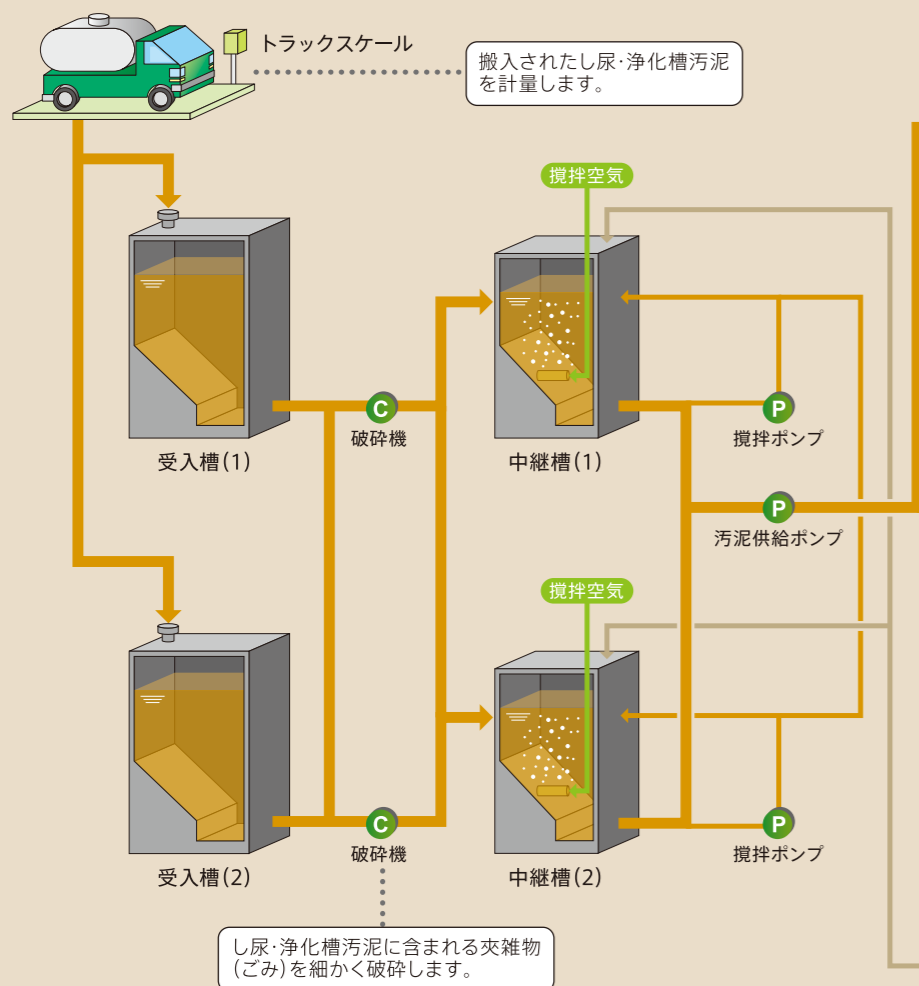


脱水(資源化)設備

し尿・浄化槽汚泥に含まれる水分(脱水分離液)と固形物(汚泥)を分離します。汚泥は水分が70%以下の脱水汚泥(助燃剤)とします。

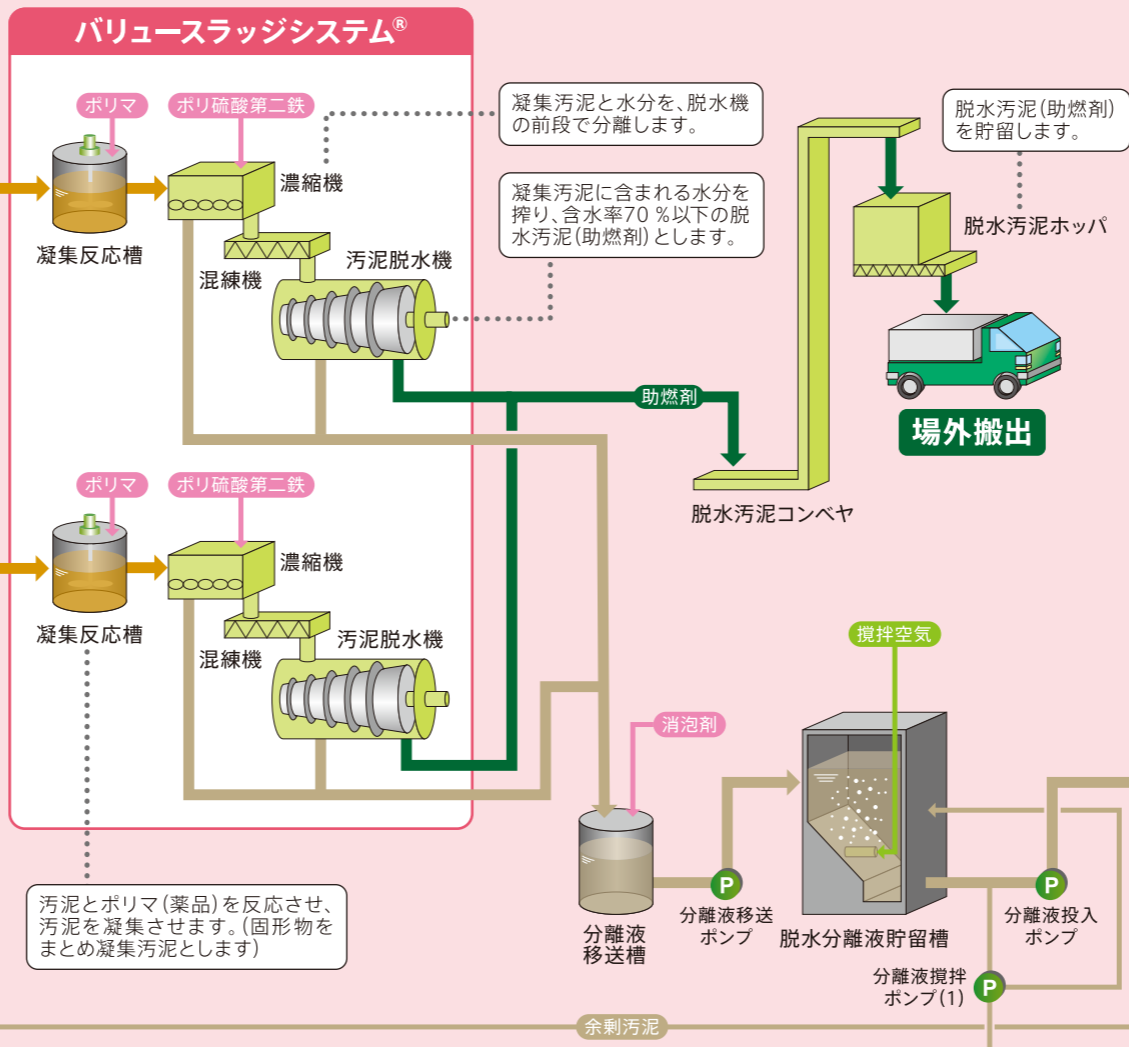


希釈放流設備

脱水分離された水分(脱水分離液)は、希釈水を加えて、下水道に放流します。

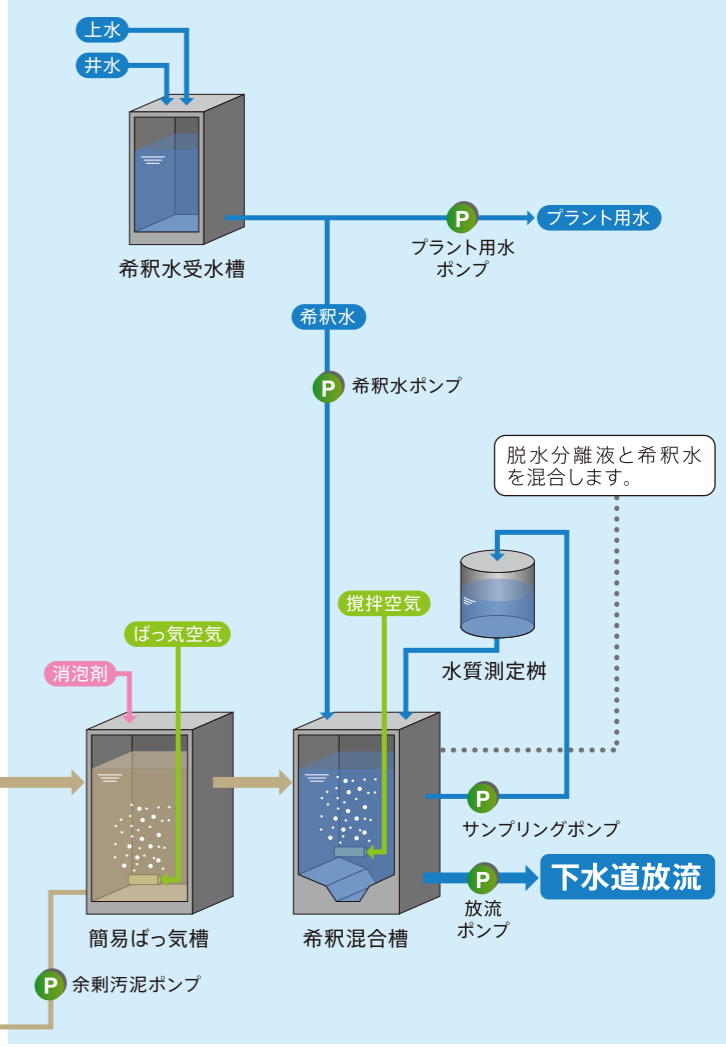

脱臭設備

高中濃度臭気を微生物の力と薬液洗浄で種々の臭気成分を分解除去した後、活性炭で吸着除去します。低濃度臭気も活性炭で吸着除去します。

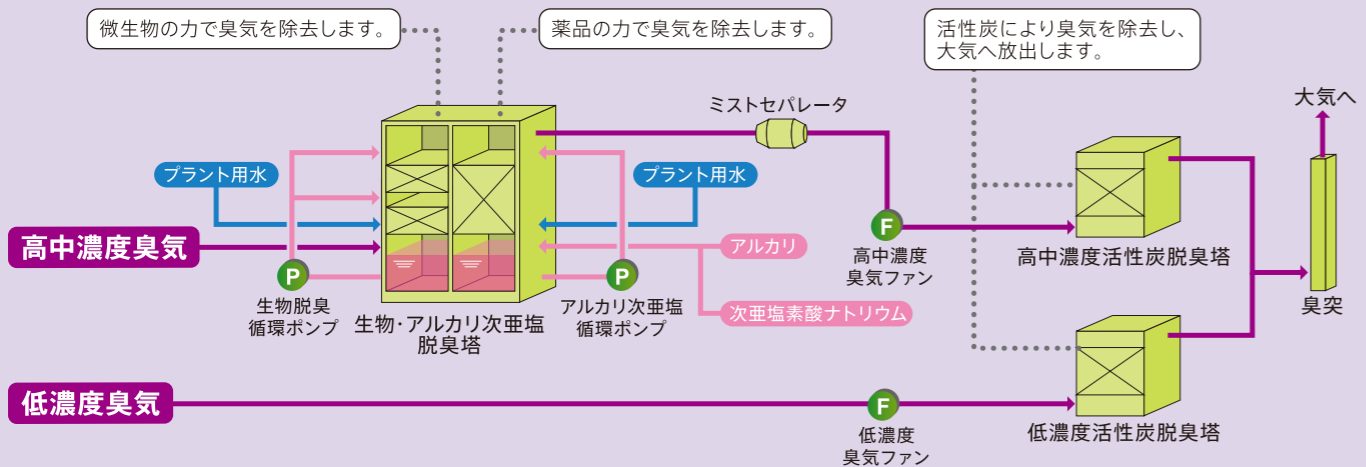

中央監視室



受入から放流までの各機器の運転状況について監視しています。